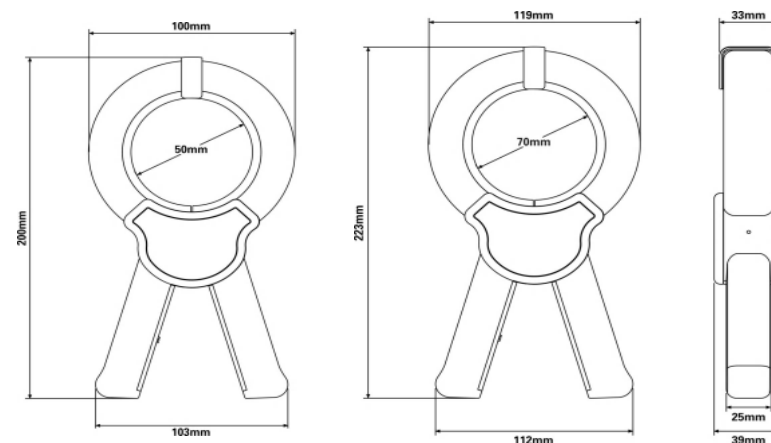


产品功能

用于交流漏电流、相位、电能、功率、功率因数、谐波等在线检测，适用于万用表、示波器、谐波分析仪、电力故障分析仪、双钳接地电阻测试仪等工业测试装置。

产品特点

1. 钳形结构，不需停电不需断开被测线路，携带方便特别适合现场在线测试。
2. 性能稳定精度高，抗干扰能力强，适用于复杂的干扰环境。
3. 可输出电流信号或电压信号。
4. 互感器的量程、变比、输出接口等可按客户要求订制。
5. 输出接口：末端接口：BNC 插头/4.0mm 双香蕉插头/3.5mm 音频插头/裸线抽头（选购），线长 1.5m。
6. 安全等级：CATIII600V。
7. 工作温度：-15° C~50° C

**技术规格。**

产品型号	ETCR050	ETCR050A	ETCR070	ETCR070A
				
量 程	0mA~600A AC	0.0A~600A AC	0mA~1000A AC	0.0A~1000A AC
精度等级	0.5	0.5	0.5	0.5
相位误差	$\leq 2^\circ$	$\leq 2^\circ$	$\leq 2^\circ$	$\leq 2^\circ$
变 比	2000:1	600:1	2000:1	1000:1
次级参考负载	0~6A $\leq$ 300 Ω 0~60A $\leq$ 30 Ω 0~600A $\leq$ 3 Ω	≤ 2.5 VA	0~10A $\leq$ 300 Ω 0~100A $\leq$ 30 Ω 0~1000A $\leq$ 3 Ω	≤ 2.5 VA
工作频率	10Hz~100kHz	40Hz~1kHz	10Hz~100kHz	40Hz~1kHz
钳口尺寸	$\Phi 50$ mm	$\Phi 50$ mm	$\Phi 70$ mm	$\Phi 70$ mm
外形尺寸	200mm $\times$ 103mm $\times$ 39mm	200mm $\times$ 103mm $\times$ 39mm	223mm $\times$ 120mm $\times$ 39mm	223mm $\times$ 120mm $\times$ 39mm
质 量	约 550g	约 550g	约 680g	约 680g