


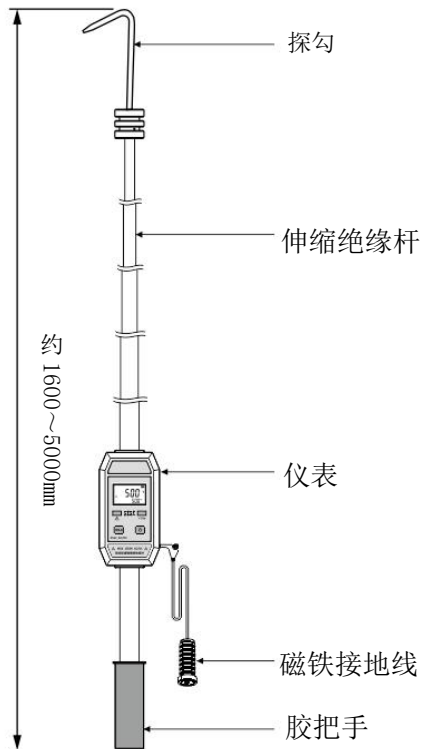

产品功能特点

- 对地电压的测量，直流电压测量，交流电压测量，感应电压测量，验电报警。
- 操作安全、简易快捷，具有声光报警功能。
- 配有磁铁接地线，钳夹接地线。特别适用于地铁线路检修维护。

技术规格

电 源	DC9V, 5 号碱性干电池 (LR6 1.5V×6)
电压测量范围	AC/DC 30V~35kV
电压测量精度	±2%±8dgt
电压分辨率	1V
频率量程范围	50Hz/60Hz
输入电阻	约 150MΩ
测试电流	<0.4mA@35kV
LCD 尺寸	47mm×28.5mm
告警指示	测试时电压<36V 时，绿色指示灯常亮； 测试时电压≥36V 时，红色指示灯常亮；并触发蜂鸣报警功能。
自动关机	开机约 10 分钟仪表将自动关机
电池指示	电压低于 7.2V±0.1V 以下，显示电压低符号 “  ” 提醒更换电池。
仪表质量	约 4.5kg (含附件)
仪器尺寸	1680mm×102mm×83mm
绝缘杆长度	收态约 1600mm，伸态约 5000mm
绝缘试验	外露金属与塑料外壳间：AC3700V/rms
工作温湿度	-10℃~40℃；80%RH 以下
随机附件	测试仪：1 个；磁铁接地线：1 个；钳夹接地线：1 个；工具包：1 个；LR6 电池：6 节