


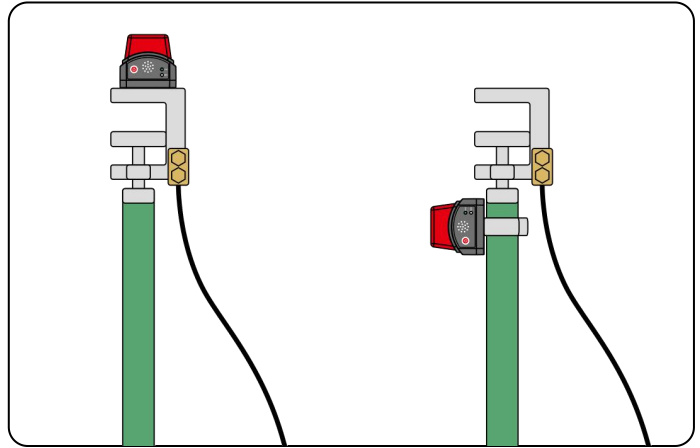

产品功能

报警器安装在接地线夹或绝缘杆上，当电缆线或设备带电时，报警器触发报警功能发出声光报警，提醒作业人员注意安全，避免发生触电事故，为作业人员提供更加安全的保障。

产品特点

1. 报警器有多种安装方式，安装撤离非常方便，报警器安装绝缘杆上时，可尽量靠近金属线夹。
2. 采用非接触感应技术，报警准确，报警器功耗非常小，待机时间长达 6 个月。
3. 全方位感应电压源，自动触发检测模式，声光报警模式，确保近电作业人员安全。

技术规格

1. 报警距离

电压等级	40V	110V	220V	600V	1kV	10kV
报警距离	4cm	10cm	15cm	25cm	35cm	200cm

注：在实际使用中，由于受环境的影响报警器的报警距离有相应的改变。

2. 技术参数

电 源	DC 7.4V, 600mAh 可充锂电池
报警电压范围	40V~10kV
工作频率	50Hz/60Hz
验电方式	非接触式
检测模式	自动触发
电池寿命	连续工作（声光报警）：大约 48 个小时
	待机时间：6 个月
报警方式	指示灯：不停闪烁
	蜂鸣器：连续发出哔-哔-哔响声
防护等级	IP65
重 量	报警器：约 125g（含电池）；总质量：约 310g（含附件）
外形尺寸	80mm×77mm×57mm
工作温湿度	-10℃~40℃；80%RH 以下
随机附件	报警器：1 个；U 形五金件（安装绝缘杆用）：1 个；内六角扳手：1 个；固定螺丝：1 个；充电器：1 个；工具包：1 个

